



FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POŁA ELEKTROMAGNETYCZNE																				
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia																				
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Prezydent Miasta Tychy al. Niepodległości 49 , 43-100 Tychy</i>																				
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>Stacja Netia TYCYB277 – TYCYM00060ANT001 Tychy, ul. Fabryczna 3b</i>																				
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS ¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja: <i>M. Tychy 5.2.24.51.77.01.1, Powiat M. Tychy 4.2.24.51.77, woj. śląskie 2.2.24 Jednostka KTS : 10012415177011 Tychy - gmina miejska</i>																				
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>Netia S.A, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa</i>																				
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji: <i>MAX Premium Burgers ul. Fabryczna 3b, 43-100 Tychy</i>																				
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879) <i>„instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej”</i>																				
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług <i>Usługi telekomunikacyjne Zadaniem radiolinii Stacja Netia - TYCYB277 – TYCYM00060ANT001 jest zapewnienie dostępności usługi pomiędzy węzłem Netia, zlokalizowanym w Tychach przy ul. Nałkowskiej 21 , a punktem dostępowym sieci Ethernet zlokalizowanym w Tychach, przy ul. Fabrycznej 3b . Jako wielkość świadczonych usług przyjmuje się, że do punktu dostępowego dołączonych jest około 30 terminali PC.</i>																				
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę</i>																				
9. Wielkość i rodzaj emisji ²⁾																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>Producent</th> <th>Typ anteny</th> <th>EIRP [dBm]</th> <th>EIRP [W]</th> <th>Rodzaj emisji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>TYCYM00060ANT001</td> <td>Andrew</td> <td>VHLP1-38</td> <td>57,35</td> <td>543,25</td> <td>32 QAM</td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Nazwa anteny	Producent	Typ anteny	EIRP [dBm]	EIRP [W]	Rodzaj emisji	1.	TYCYM00060ANT001	Andrew	VHLP1-38	57,35	543,25	32 QAM
Lp.	Nazwa anteny	Producent	Typ anteny	EIRP [dBm]	EIRP [W]	Rodzaj emisji														
1.	TYCYM00060ANT001	Andrew	VHLP1-38	57,35	543,25	32 QAM														
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji: <i>1. Stała zdalna kontrola parametrów technicznych. 2. Okresowe pomiary mocy i spektrum emitowanego pola elektromagnetycznego.</i>																				

<p>11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. <i>Konfiguracja stacji ogranicza wielkość emisji, w związku z tym obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i> <i>Stacja Netia TYCYB277 - TYCYM00060ANT001 ; Tychy, ul. Fabryczna 3b – nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz spełnia wymogi sanitarne określone w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192z dnia 14.11.2003r. poz. 1883).</i></p>							
<p>12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:</p>							
Lp. 2	Instalacja radiokomunikacyjna						
ANTENA 1							
1) współrzędne geograficzne	50°06`10,30``, 19°00`26,50``						
2) częstotliwość pracy instalacji	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Producent</th> <th>Typ RL</th> <th>Częstotliwość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NEC Co.</td> <td>iPasolink</td> <td>37,156 GHz</td> </tr> </tbody> </table>	Producent	Typ RL	Częstotliwość	NEC Co.	iPasolink	37,156 GHz
Producent	Typ RL	Częstotliwość					
NEC Co.	iPasolink	37,156 GHz					
3) wysokość środka elektrycznego npt.	10,0 m						
4) moc promieniowania izotropowo	543,25 W						
5) azymut, kąt pochylenia osi głównej	301,02° [3,89°]						
6) kwalifikacja instalacji	Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze oraz potencjalnie oddziaływać na środowisko. Pole elektromagnetyczne o wartości przekraczającej 0,1 W/m ² występuje w wolnej przestrzeni niedostępnej dla ludzi. Stwierdza się, że wzdłuż głównej osi anteny w odległości 40 m nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.						
7) wyniki pomiarów	Załącznik - Sprawozdanie z badań pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska nr UNPLB-ZT/SBŚ/2019/239						
<p>13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): Warszawa, 2019-12-09 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Dariusz Dziegielewski</p>							
<p>Podpis </p>							
<p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p>							
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia						
20.12.2019	240. 6222. 8. 2019						

<p>UNI-Net Poland Sp. z o.o.</p>	<p>Laboratorium badawcze ul. Bruzdowa 94A, 02 - 991 Warszawa e-mail : laboratorium@uni.net.pl ; http://www.uni.net.pl/</p>	 <p>PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1333</p>
---	---	--

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr UNPLB-ZT/SBŚ/2019/239

pola elektromagnetycznego dla celów Ochrony Środowiska w otoczeniu

Stacja Netia: TYCYB277 - TYCYM00060ANT001

(nazwa, symbol badanego obiektu)

zlokalizowanej w: Tychy, ul. Fabryczna 3b

Zleceniodawca : Netia S.A

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

Nr zlecenia: 050/2019/Netia z dn. 21.08.2019

Sprawozdanie opracował :

mgr inż. Karol Koziół

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

Kierownik
Laboratorium badawczego
UNI-Net Poland
inż. Dariusz Dzięgielewski

Warszawa, 05-12-2019

.....
Miejscowość i data sporządzenia sprawozdania

Egz. nr 2.....

Wydanie 10 z dn. 25-11-2019 r.

Strona 1 z 10

Bez zgody Laboratorium Sprawozdanie może być powielane tylko w całości

SPIS TREŚCI

1. Cel badań	3
2. Metodyka badań	3
3. Informacja o akredytacji Laboratorium	3
4. Wyposażenie pomiarowe użyte do badań	3
5. Warunki środowiskowe w trakcie wykonywania pomiarów	3
6. Charakterystyka techniczna badanego obiektu	4
6.1 Dane techniczne urządzeń nadawczych:	4
6.2 Dane techniczne anten:.....	4
6.3 Informacje o źródłach pól.....	4
7. Opis pomiarów	4
8. Wyniki pomiarów	5
9. Dane przedstawiciela Zleceniodawcy	5
10. Dane osoby wykonującej pomiary	6
11. Omówienie wyników badań	6
12. Mapa obszaru pomiarowego	8
13. Dokumentacja fotograficzna	9
Wykaz przywołanych dokumentów	10

1. Cel badań

Pomiary wykonano w celu ustalenia, czy w środowisku, w otoczeniu badanego obiektu oraz w miejscach dostępnych dla ludności, składowa elektryczna natężenia pola elektromagnetycznego nie przekracza dopuszczalnej wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz.1883). [1]

2. Metodyka badań

Pomiary wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) [1] i Załącznikiem Nr 2 do ww. Rozporządzenia [2].

3. Informacja o akredytacji Laboratorium

UNI-Net Poland Sp. z o.o. Laboratorium badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1333 ważną do dnia 13.05.2020 r., której zakres obejmuje badania dotyczące inżynierii środowiska – pole elektromagnetyczne w środowisku pracy i środowisku ogólnym.

4. Wyposażenie pomiarowe użyte do badań

Nazwa urządzenia	Zakres pomiarowy
Miernik natężenia pola NBM-550 nr E-0112 [MP-1/ ZP-1 / ZP-6]	0,8 ÷ 300 V/m
Sonda pomiarowa EF-6091 nr 01013 [SP-1/ ZP-1]	0,1 ÷ 3 000 MHz
Sonda pomiarowa EF-0392 nr D-0487 [SP-6/ ZP-6]	80 MHz ÷ 60 GHz
Termohigrometr LAM880D nr 9739079 [TH-01] Nr św. wzorcowania 54739/2018 ważne do 26.03.2021	-20 ÷ 50°C / 0 ÷ 100% RH
dalmierz BOSCH DLE 70 Professional nr 104105370 [DL-01] Nr św. wzorcowania L4-L41.4180.59.2019.1319.1 ważne do 08.05.2022	0 ÷ 2m ; 0 ÷ 50m

Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-1, nr LWiMP/W/018/18 wydane w dniu 5 lutego 2018 r. przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 078, data ważności 04.02.2020 r.

Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-6, nr NM1/073/2019 wydane w dniu 7 września 2017 r. przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 061, data ważności 08.10.2022 r.

Sposób bieżącej kontroli sprawności zestawu pomiarowego zgodnie z instrukcją nr I-01/P13.

5. Warunki środowiskowe w trakcie wykonywania pomiarów

Data: 28-11-2019

Godzina: 11:00

Temperatura [°C] 8,0

Wilgotność [%] 70,0

W trakcie pomiarów zachmurzenie umiarkowane, brak opadów atmosferycznych.

6. Charakterystyka techniczna badanego obiektu

Nazwa Zleceniodawcy : Netia S.A

Adres obiektu: ul. Fabryczna 3b, 43-100 Tychy

Linia radiowa: TYCY-RL00063

Obiekt badań: Stacja Netia TYCYB277- TYCYM00060ANT001

Współrzędne geograficzne: 50°06'10,30" ; 19°00'26,50"

6.1 Dane techniczne urządzeń nadawczych:

L.p.	Producent	Typ	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Oznaczenie Operatora
1.	NEC Co.	iPasolink	37,156	18,0	TYCYB277RL01

6.2 Dane techniczne anten:

Charakterystyka promieniowania : kierunkowa							
L.p.	Producent	Typ	Średnica anteny [m]	Wysokość zawieszenia [m npt.]	Azymut [°]	Kąt nach. [°]	Oznaczenie Operatora
1.	Andrew	VHLP1-38	0,3	10,0	301,02	3,89	TYCYM00060ANT001

6.3 Informacje o źródłach pól.

Opis zastosowania źródeł pól:

Zainstalowane linie radiowe (radiolinie) wykorzystywane są do transmisji danych.

Rzeczywisty czas pracy wynosi 24 [h/dobę]

Umieszczenie źródeł pól:

Antena radiolinii posadowiona jest na konstrukcji wsporczej na dachu budynku w którym siedzibę ma firma MAX Premium Burgers.

Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie danych technicznych urządzeń, dostarczonych przez Zleceniodawcę.

7. Opis pomiarów

Pomiary poziomów składowej elektrycznej natężenia pola elektromagnetycznego w zakresie ochrony środowiska, wykonano w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia TYCYB277 - TYCYM00060ANT001 Tychy, ul. Fabryczna 3b.

Pomiary wykonano metodą dwóch sond pomiarowych dla pasma częstotliwości GSM/UMTS/LTE 800 ÷ 2600 MHz oraz dla linii radiowej z pasma częstotliwości od 3 ÷ 90 GHz zgodnie z Procedurą P-14 [6].

Podstawowe kierunki pomiarowe ustalono zgodnie z azymutami maksymalnego zasięgu anteny.

Pomiary przeprowadzono w punktach i pionach pomiarowych na głównym kierunku promieniowania od anteny radiolinii oraz w pionach pomocniczych (położenie punktów pomiarowych pokazano na rys. 1).

Jako wartość zmierzona przyjęto wartość maksymalną składowej elektrycznej natężenia pola w punkcie i pionie pomiarowym na wysokości od 0,3 m do 2m nad poziomem powierzchni, na których mogą przebywać ludzie.

Pomiary zostały wykonane podczas warunków eksploatacyjnych linii radiowej.

W pobliżu badanego obiektu znajdują się również anteny innych Operatorów telekomunikacyjnych.

8. Wyniki pomiarów

Tabela wyników pomiarów nr 1

Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego					
Nr pkt. pom.	Lokalizacja punktu pomiarowego	Współrzędne punktu pomiarowego		Wysokość pomiarowa [m]	Natężenie pola-E [V/m]
		N	E		
1.	na azymucie anteny radiolinii 301,02°, chodnik po wsch. stronie ul. Beskidzkiej	50°06'11,2"	19°00'24,7"	1,8±2,0	(3,13±0,90)
2.	chodnik po wsch. stronie ul. Beskidzkiej, ok. 10m na płn. od punktu pomiaru nr 1	50°06'11,6"	19°00'24,9"	1,8±2,0	(3,47±1,00)
3.	chodnik po wsch. stronie ul. Beskidzkiej, ok. 10m na płd. od punktu pomiaru nr 1	50°06'10,9"	19°00'24,5"	1,8±2,0	(3,08±0,89)
4.	na azymucie anteny radiolinii 301,02°, chodnik po zach. stronie ul. Beskidzkiej	50°06'12,0"	19°00'23,0"	1,8±2,0	(1,34±0,39)
5.	chodnik po zach. stronie ul. Beskidzkiej, ok. 10m na płn. od punktu pomiaru nr 4	50°06'12,3"	19°00'23,3"	1,8±2,0	(1,51±0,43)
6.	chodnik po zach. stronie ul. Beskidzkiej, ok. 10m na płd. od punktu pomiaru nr 4	50°06'11,9"	19°00'22,8"	1,8±2,0	(1,40±0,40)
7.	na azymucie anteny radiolinii 301,02°, ok. 10m na płd. od punktu pomiaru nr 4	50°06'12,5"	19°00'22,0"	1,8±2,0	(1,06±0,31)

Oszacowana niepewność rozszerzona pomiaru uwzględniająca zastosowane przyrządy pomiarowe oraz metodę badawczą dla poziomu ufności 95%, przy współczynniku rozszerzenia $k = 2$, wynosi nie więcej niż 28,8%

Uwagi do tabeli wyników pomiarów:

Wynik końcowy pomiaru uwzględnia współczynniki korekcyjne zakresu i częstotliwości pomiarowej.

Uzyskane wyniki pomiarów odnoszą się do warunków panujących w trakcie ich wykonywania.

*- Dolny próg zakresu pomiarowego zgodny z zakresem akredytacji.

9. Dane przedstawiciela Zleceniodawcy

Imię i Nazwisko oraz stanowisko osoby, która w imieniu Zleceniodawcy udzielała niezbędnych informacji o źródłach PEM:

Krzysztof Brożyński - kierownik projektu / Netia S.A.

Nazwisko i imię osoby, która była obecna podczas wykonywania pomiarów:

W trakcie wykonywania pomiarów, przedstawiciel Zleceniodawcy nie był obecny.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Zleceniodawcę lub osoby występujące w jego imieniu.

10. Dane osoby wykonującej pomiary

Imię i Nazwisko osoby wykonywującej pomiary:

Karol Kozioł

Data wykonania pomiarów: 28 listopada 2019

11. Omówienie wyników badań

Rozporządzenie [1] określa dopuszczalną wartość graniczną składowej elektrycznej natężenia pola elektromagnetycznego równą 7 V/m dla częstotliwości od 300 MHz ÷ 300 GHz w miejscach dostępnych dla ludności.

Wskazania zestawu pomiarowego dla pasma GSM/UMTS/LTE 800 ÷ 2600 MHz były porównywalne do wskazań zestawu pomiarowego dla pasma 3 ÷ 90 GHz wskazuje to, że na badanym obszarze nie ma istotnej składowej pola-EM dla badanej linii radiowej pracującej w paśmie 38 GHz.

Jako wynik pomiaru przyjęto maksymalne wskazania zestawu pomiarowego dla pasma GSM/UMTS/LTE 800 ÷ 2600 MHz z przypisaną do niego niepewnością pomiaru zgodnie z Procedurą nr P-12 [5].

Wyniki pomiarów przedstawione w pkt. 8 (tabela wyników pomiarów nr 1) dotyczą wyłączenie badanego obiektu i urządzeń wymienionych w pkt. 6 oraz wyznaczonych i uzgodnionych punktów i pionów pomiarowych w otoczeniu źródła pola elektromagnetycznego.

Stwierdzenie zgodności / niezgodności z wymaganiami :

Na badanym obszarze w środowisku, w wyznaczonych punktach i pionach pomiarowych, w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia TYCYB277 - TYCYM00060ANT001 zlokalizowanej w miejscowości: Tychy, ul. Fabryczna 3b, maksymalny poziom składowej elektrycznej natężenia pola elektromagnetycznego nie przekracza dopuszczalnej wartości granicznej 7 V/m w środowisku wg przepisu [1].

Oszacowana rzeczywista niepewność wyniku pomiaru jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej niepewności pomiaru 30%, określonej w PN-EN 62311:2010 [3].

Do przedstawienia zgodności ze wymaganiami laboratorium stosuje następującą zasadę podejmowania decyzji:

- decyzja oparta na prostej akceptacji (bez uwzględniania niepewności)

- Wynik zgodny – uzyskany wynik (bez uwzględniania niepewności) mieści się w granicy danej tolerancji. Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji.
- Wynik niezgodny – wynik (bez uwzględniania niepewności) jest poza granicą tolerancji. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji.


Uwaga.

Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawiona powyżej, w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności / niezgodności.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola-EM, które są instalacjami radiokomunikacyjnymi, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól-EM w środowisku, każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie zgodnie z Art. 122a Ustawy Prawo ochrony środowiska [4].


Zleceniodawcy przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.

12. Mapa obszaru pomiarowego

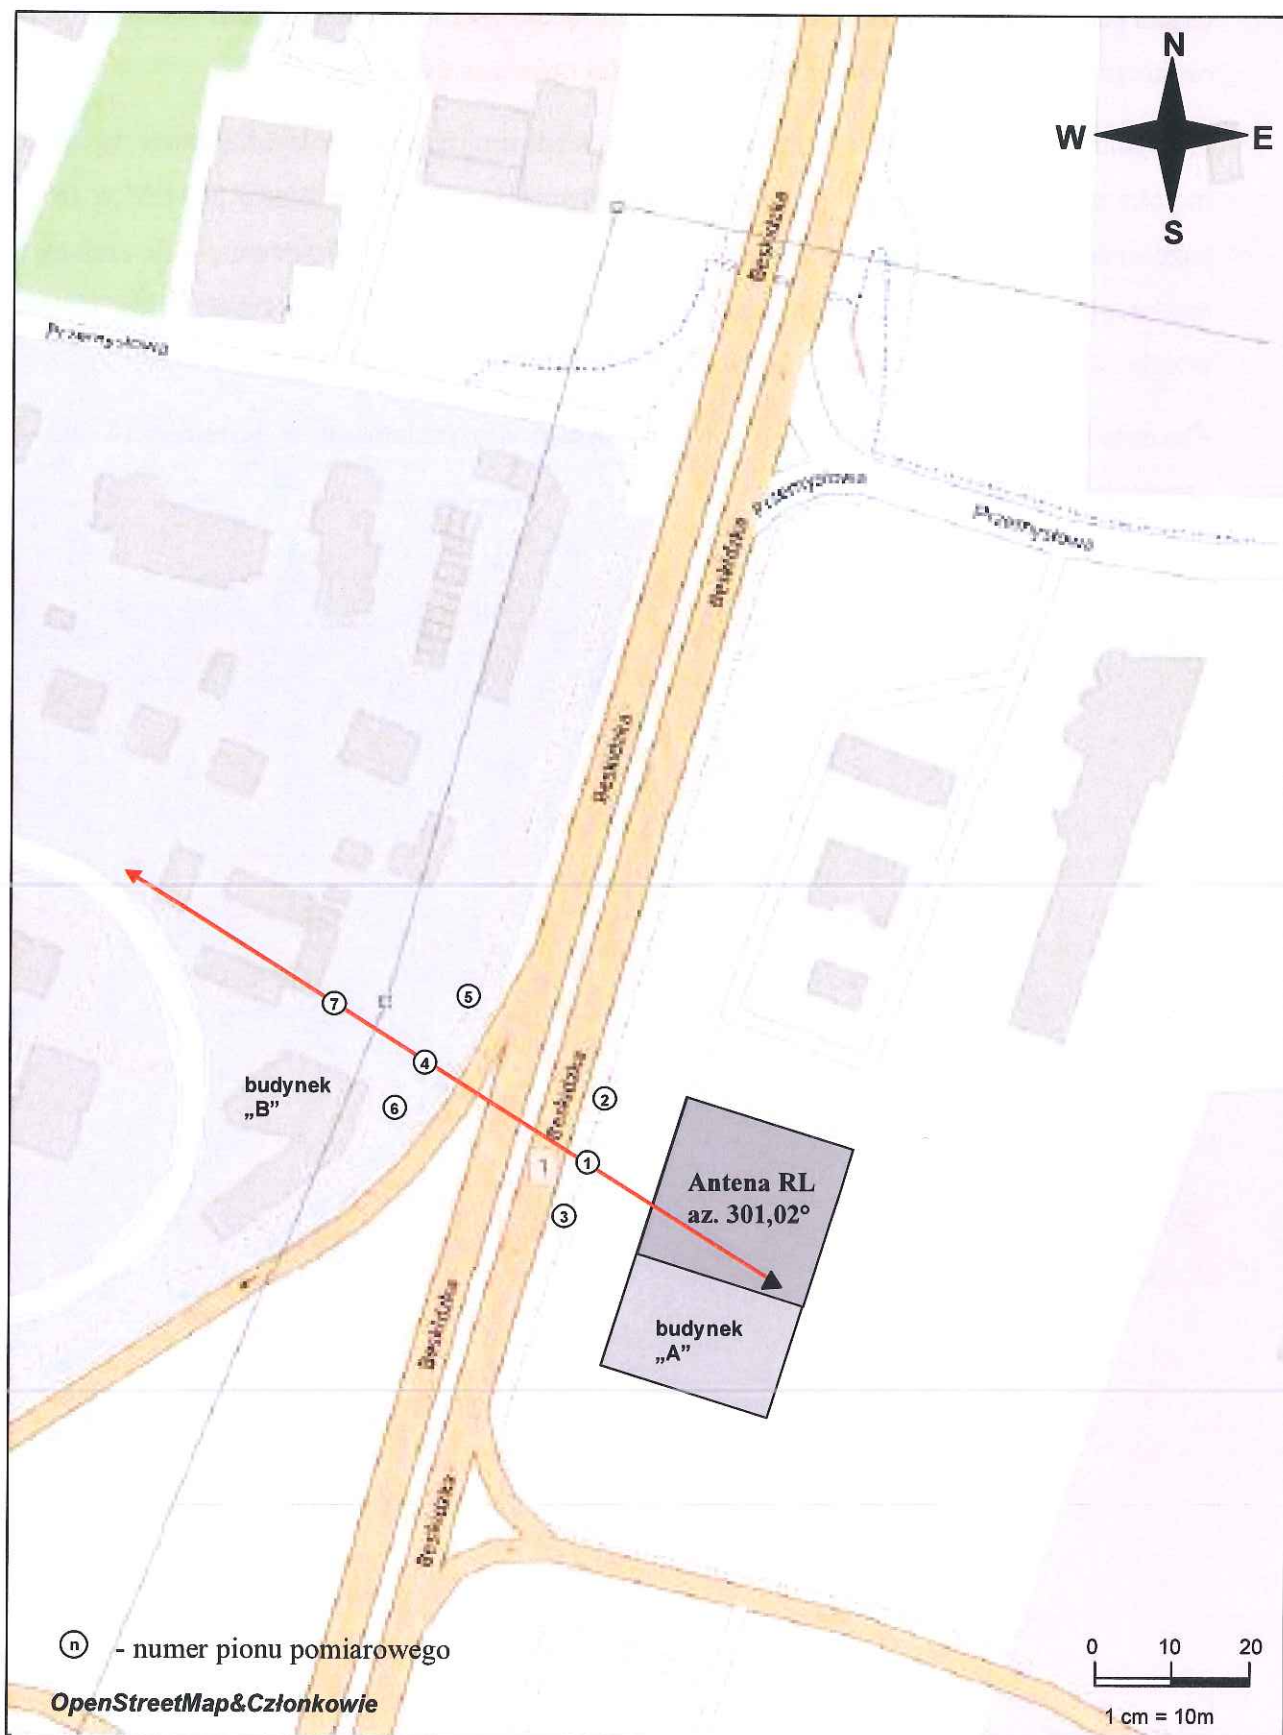

Rys. 1. Usytuowanie punktów i pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Stacja Netia TYCYB277-TYCYM00060ANT001 Tychy, ul. Fabryczna 3b

13. Dokumentacja fotograficzna

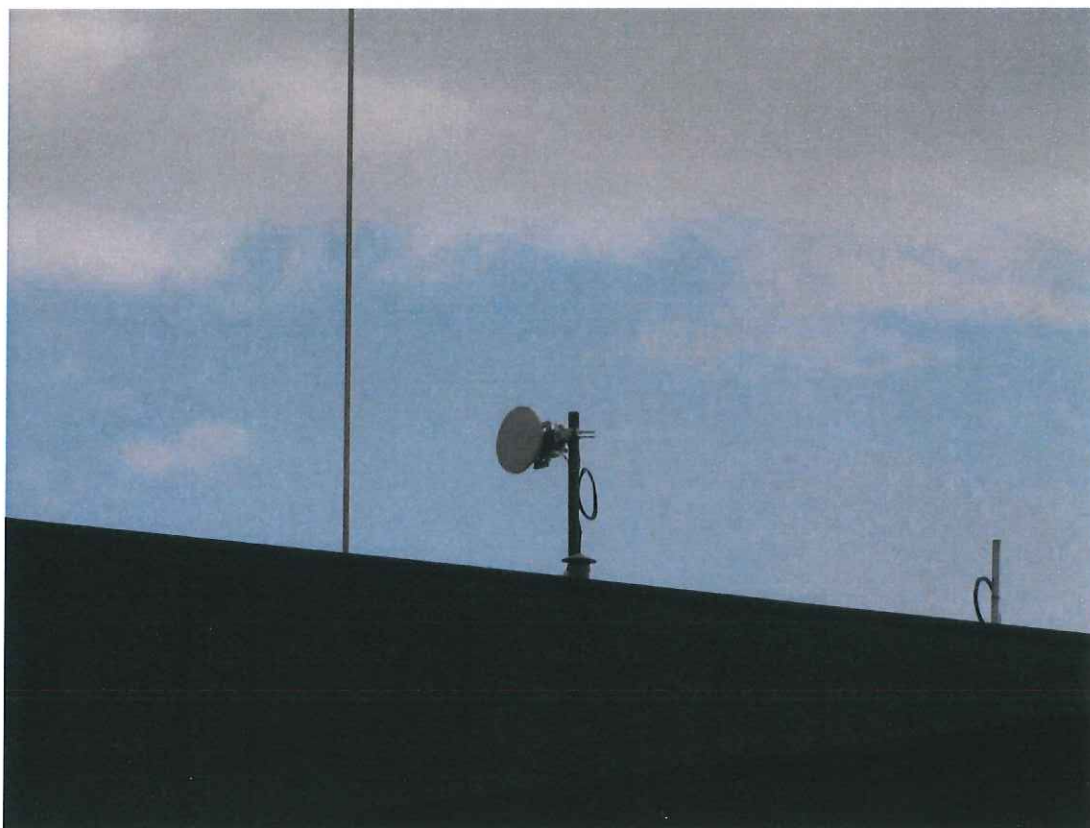

Widok instalacji radiokomunikacyjnej
Stacja Netia TYCYB277 - TYCYM00060ANT001 Tychy, ul. Fabryczna 3b.

Wykaz przywołanych dokumentów

- [1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
- [2] Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. Metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
- [3] PN-EN 62311:2010 Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz ÷ 300 GHz)
- [4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62)
- [5] Procedura Nr P-12 „Szacowanie niepewności pomiarów” wyd. 14 z dn. 31.10.2019 r.
- [6] Procedura Nr P-14 „Wykonywanie pomiarów w terenie”, wyd. 11 z dn. 31.10.209 r.
- [7] Dokument ISO/IEC Guide 98-4:2012

Koniec Sprawozdania