

**ZARZĄDZENIE NR 0152/240/2003**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 12 grudnia 2003 r.**

**w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi  
Targowisk w Tychach nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Barwnej  
stanowiącej Cmentarz komunalny.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Z dniem 1 stycznia 2004 r. przekazać w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Targowisk z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12 nieruchomość szczegółowo opisaną w załączniku do niniejszego Zarządzenia położoną przy ul. Barwnej w Tychach obejmującą działki o łącznej powierzchni 26 486 m<sup>2</sup> stanowiącą Cmentarz komunalny.

**§ 2**

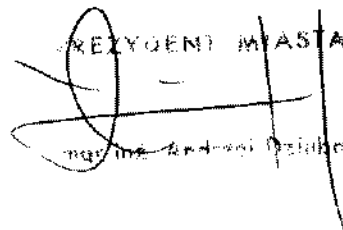
Majątek opisany w § 1 wykorzystywany będzie przez Administratora w celu świadczenia usług cmentarnych i pogrzebowych.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Infrastruktury.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr inż. Andrzej Osialko

Załącznik Nr 1 (z mapki)

do Zarządzenia Nr 0152/240/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12. grudnia 2003r

w sprawie przekazania w administrowanie Cmentarza Komunalnego w Tychach przy ul. Barwnej Miejskiemu Zarządowi Targowisk w Tychach "Cmentarz komunalny przy ul. Barwnej " -część północna -ETAP I

I. Charakterystyka przekazanej budowy:

(powierzchnia terenu wydzielona ogrodzeniem: 26.486m<sup>2</sup> w tym:

-lasek ok. 3984m<sup>2</sup>

-maksymalna pow. grzebalna dostępna z wykonanego uzbrojenia : 12.218m<sup>2</sup>

-ścieżki - 2197m<sup>2</sup>

-pozostały teren -8.086m<sup>2</sup>)

A. Ogrodzenie terenu -docelowe o łącznej długości 680,4m +bramy

w tym:

1. ogrodzenie z paneli systemowych, ocynkowanych, h=1,5m, na słupkach systemowych ocynkowanych osadzanych w gruncie lub mocowanych do elementów kubaturowych ogrodzenia .Wzdłuż ogrodzenia opaska z puzli szarych "6" na folii -jako zabezpieczenie ogrodzenia przed zarastaniem trawa .

a/ogrodzenie międzyetapowe - l=109,66m -44 szt paneli

b/ogrodzenie części grzebalnej l=386,50m -154szt paneli

c/ogrodzenie jako wypełnienie elementów murowanych -24szt paneli

2. Bramy systemowe ocynkowane - 5 szt

3. Mury i murki

a/-elementy ogrodzenia wylewane na mokro z betonu

B-30 z pasami z cegły klinkierowej i wykończeniem rolkami z klinkieru -zgodnie z projektem architektonicznym - 59,86m

b/-murki przedwejściowe z cegły klinkierowej - 8 szt (długości 4,15m ) (6szt montowane prostopadle do osi ogrodzenia )-zwieńczone elementami betonowymi (wg dokumentacji mają być założone elementy z piaskowca breneńskiego-na tym etapie realizacji obiektu założono elementy tańsze)

c/mur -część przy kolumbarium - kolumny o przekroju w kształcie ceownika (0,77x0,63m) wykonane z cegły klinkierowej czerwonej z pasami z cegły w kolorze żółtym, zwieńczone daszkami z elementów betonowych (w dokumentacji są elementy z piaskowca breneńskiego, na tym etapie realizacji zabudowano materiał tańszy) - 42szt

B. Ścieżki o nawierzchni z elementów betonowych grub. 8cm (puzle) w kolorze szarym na podsypce cem.-piaskowej i podbudowie z betonu drogowego, obramowane obrzeżem 8x30 na ławie betonowej -2.197,70m<sup>2</sup> szerokość ścieżek od 1.40m do 3,20m

C. Sieć wodociągowa z rur PE o łącznej długości -521,48m w tym:

a/fi 110mm - 123,37m

b/fi 63mm - 96,08m

c/fi 40mm - 201,70m

d/fi 32mm - 100,33m

wraz z punktami poboru wody -6szt wykonanymi z cegły klinkierowej czerwonej zwieńczonymi elementami betonowymi (w dokumentacji jest piaskowiec breneński -na tym etapie realizacji zastosowano materiał tańszy)  
Punkty poboru wody w poziomie ścieżek zamontowane mają studzienki chłonne wypełnione żwirem i przykryte są kratami w kształcie 1/4 koła e/studzienki chłonne do spuszczenia wody z sieci - 2 szt

D.Komora wodomierzowa o konstrukcji monolitycznej z pomiarem zużycia wody dla cmentarza .Strop zakończony włazem żeliwnym - 1 kpl

E.Sieć oświetlenia zewnętrznego --słupy oświetleniowe parkowe -13 szt z oprawami OPC1 i kloszem AURIS MAX,

-kabel YKY 5x16 -600m w tym 26m w rurach ochronnych

-szafa oświetleniowa z pomiarem poboru energii - 1 kpl

wraz z przebudowa linii napowietrznej i telekomunikacyjnej

F.Drogi m<sup>2</sup> =2413,93m<sup>2</sup> w tym:

a/Parkingi zewnętrzne o nawierzchni z elementów prefabrykowanych

(puzle płytotraw) grub. 8cm na podbudowie betonowej -m<sup>2</sup> =1144,13m

Pojemność parkingów : 90 miejsc sam,osobowych.

b/Droga dojazdowa do parkingów o nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego w obramowaniu z krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej (wtopiony) wraz z przepustem pod zjazdem z ul.Barwnej

c/Zabezpieczenie wodociągu fi 1500 dla celów przejazdu drogowego wykonane poprzez :

-nałożenie nasuwek fi 1800- 3 szt pod wykonanym przejazdem

-nałożenie nasuwek fi 1800- 3 szt -wyprzedzająco pod następny przejazd

d/zabezpieczenie wodociągu fi 1500 poprzez zabudowę 16 szt elementów żelbetowych prefabrykowanych o wym.310x180x50 - 8,40m

e/placyk na kontener na śmieci -utwardzenie płytami drogowymi (rozwiązanie na okres zakończenia budowy całego etapu)

G.Rów odwadniający z umocnieniem dna elementami betonowymi ażurowymi skarp płytkami chodnikowymi betonowymi 50x50.Ażur płyt wypełniny pospółka - m<sup>2</sup> umocnienia +438,6

długość rowu - 265,5m + wzmocnienie wylotu do istn.rowu

Istniejący rów na długości 100m został pogłębiony celem umożliwienia włączenia i nadany został spadek.

Na trasie rowu zabudowano przepust z rur Wipro - 6m z przystosowaniem do ruchu pieszego (zabudowano bariery ochronne na ściankach czołowych)

**MAKSYMALNA POWIERZCHNIA JAKA MOŻE BYC WYKORZYSTANA NA CELE GRZEBAŁNE**  
na przekazywanej części cmentarza:12.218m<sup>2</sup> -zgodnie z załącznikiem mapowym.  
(jest to powierzchnia terenu po odjęciu powierzchni ścieżek )

Uwaga: niniejszym protokołem nie zostaje przekazania w administrowanie wykonana sieci wodociągowa zasilająca zabudowania mieszkalne -integralna część inwestycji .

**PRZEKAZUJACY :**

**PRZEJMUJACY:**

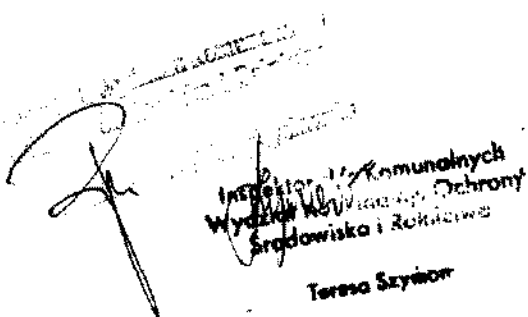
MIEJSKI ZARZĄD TARGOWISK  
w TYCHACH

Int. Piotr Sobczyk  
DYREKTOR

MIEJSKI ZARZĄD TARGOWISK  
w TYCHACH

43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12  
tel. 325-72-68  
Regon 277685865 EKD 7032

- 2 -

  
Inspektor ds. Komunalnych  
Wydział ds. Higieny i Sanitacji  
Środowiska i Rolnictwa  
Teresa Szywon