



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4694/2025/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 50144 (32144N!) KKA_TYCHY_HARCERSKA
Adres: TYCHY, HARCERSKA 3-5-7, Powiat m. Tychy, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-06-06

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości TYCHY, HARCERSKA 3-5-7.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50144 (32144N!) KKA_TYCHY_HARCERSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w budynku. Wokół instalacji znajdują się Budynki mieszkalne, usługowe, tereny zielone.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	85	2-16**/2-16**/2-12**/2-12**/2-12**	42.5	28209
2	3600	AAU5339W Huawei	1	85	0-8**	42.5	57572
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	198	2-16**/2-16**/2-12**/2-12**/2-12**	42.5	28209
4	3600	AAU5339W Huawei	1	198	0-8**	42.5	57572
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	325	2-16**/2-16**/2-12**/2-12**/2-12**	42.5	28209
6	3600	AAU5339W Huawei	1	325	0-8**	42.5	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	323	38.8
2.	NEC iPasolink 100E	38	708	VHLP1-38 Andrew	0.3	328	38.8
3.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	341	41

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-06-06	08:30-10:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		18.3	22.1	71.4	68.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-17	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260005

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/333/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-32	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	4665.2-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów
Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP budynek mieszkalny ul Harcerska 5/106 piętro 11z11 środek balkonu	2.0	1.3	1.9	0.07	50°7'11.6" 18°58'31.8"
2	DPP budynek mieszkalny ul Harcerska 5/103 piętro 11z11 środek balkonu	2.0	1.4	2.1	0.07	50°7'11.6" 18°58'32.5"
3	DPP budynek mieszkalny ul Harcerska 3 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	1.7	2.5	0.09	50°7'12.0" 18°58'32.5"
4	DPP budynek mieszkalny ul Harcerska 5 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	1.7	2.5	0.09	50°7'11.3" 18°58'32.5"
5	DPP budynek mieszkalny ul Harcerska 7 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	1.8	2.7	0.1	50°7'10.9" 18°58'32.5"
6	DPP budynek parterowy usługowy ul Harcerska 9 pomiar w środku budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.7" 18°58'32.5"
7	DPP budynek mieszkalny ul Żwakowska 24 /104 piętro 11/11, środek balkonu	2.0	7.8	11.6	0.42	50°7'9.1" 18°58'32.5"
8	DPP budynek mieszkalny ul Żwakowska 24 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	2.7	4	0.14	50°7'9.1" 18°58'32.5"
9	DPP budynek mieszkalny ul Żwakowska 26 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	3.3	4.9	0.18	50°7'9.8" 18°58'32.9"
10	DPP budynek mieszkalny ul Żwakowska 28 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	3.3	4.9	0.18	50°7'10.2" 18°58'32.9"
11	DPP budynek mieszkalny ul Żwakowska 27 otwarte okno na klatce	2.0	5.7	8.5	0.3	50°7'7.7" 18°58'29.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	schodowej piętro 10 z 11					
12	DPP budynek mieszkalny ul Żwakowska 25 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	5.2	7.8	0.28	50°7'7.0" 18°58'29.3"
13	DPP budynek mieszkalny ul Honoraty 14 / 10 pion pośrodku balkonu piętro 4 z4	2.0	2.1	3.1	0.11	50°7'11.6" 18°58'35.0"
14	DPP budynek mieszkalny ul Honoraty 12 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.7" 18°58'37.2"
15	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.0" 18°58'33.6"
16	GKP w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'11.6" 18°58'34.7"
17	GKP w odległości poziomej 100m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.0" 18°58'37.6"
18	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.0" 18°58'38.6"
19	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'10.2" 18°58'31.4"
20	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'9.8" 18°58'31.4"
21	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'8.8" 18°58'30.7"
22	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'7.7" 18°58'30.4"
23	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'6.6" 18°58'29.6"
24	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'11.3" 18°58'31.1"
25	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'11.6" 18°58'31.1"
26	GKP w odległości poziomej 37m od anteny radioliniowej az. 323°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.0" 18°58'30.7"
27	GKP w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.0" 18°58'30.0"
28	GKP w odległości poziomej 50m od anteny radioliniowej az. 323°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.4" 18°58'30.0"
29	GKP w odległości poziomej 74m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.7" 18°58'29.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

30	GKP w odległości poziomej 68m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.7" 18°58'29.6"
31	GKP w odległości poziomej 25m od anteny radioliniowej az. 328°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.4" 18°58'31.4"
32	GKP w odległości poziomej 56m od anteny radioliniowej az. 328°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'13.1" 18°58'30.7"
33	GKP w odległości poziomej 33m od anteny radioliniowej az. 341°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.7" 18°58'31.8"
34	GKP w odległości poziomej 58m od anteny radioliniowej az. 341°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'13.4" 18°58'31.4"
-	GKP w odległości poziomej 313m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'19.2" 18°58'22.8"
-	GKP w odległości poziomej 279m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.4" 18°58'46.6"
-	GKP w odległości poziomej 324m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'0.8" 18°58'26.8"
38	PKP na az. 39° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.7" 18°58'33.6"
39	PKP na az. 55° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.7" 18°58'34.3"
40	PKP na az. 70° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.4" 18°58'35.4"
41	PKP na az. 100° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'11.6" 18°58'34.3"
42	PKP na az. 115° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'10.9" 18°58'34.3"
43	PKP na az. 131° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'11.3" 18°58'33.6"
44	PKP na az. 152° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'9.8" 18°58'32.2"
45	PKP na az. 168° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'9.5" 18°58'32.2"
46	PKP na az. 213° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'9.8" 18°58'30.7"
47	PKP na az. 228° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'10.2" 18°58'30.7"
48	PKP na az. 244° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'10.2" 18°58'30.0"
49	PKP na az. 279° w odległości poziomej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'11.3" 18°58'30.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	32m od anteny sektorowej az. 325°					
50	PKP na az. 295° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'11.6" 18°58'30.0"
51	PKP na az. 340° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.4" 18°58'31.1"
52	PKP na az. 310° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.0" 18°58'30.0"
53	PKP na az. 355° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°7'12.0" 18°58'31.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP budynek mieszkalny ul. Harcerska 5/106 piętro 11z11 środek balkonu	2.0	0.003	0.005	0.07	50°7'11.6" 18°58'31.8"
2	DPP budynek mieszkalny ul. Harcerska 5/103 piętro 11z11 środek balkonu	2.0	0.004	0.006	0.08	50°7'11.6" 18°58'32.5"
3	DPP budynek mieszkalny ul. Harcerska 3 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	0.005	0.007	0.09	50°7'12.0" 18°58'32.5"
4	DPP budynek mieszkalny ul. Harcerska 5 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	0.005	0.007	0.09	50°7'11.3" 18°58'32.5"
5	DPP budynek mieszkalny ul. Harcerska 7 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	0.005	0.007	0.1	50°7'10.9" 18°58'32.5"
6	DPP budynek parterowy usługowy ul. Harcerska 9 pomiar w środku budynku	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.7" 18°58'32.5"
7	DPP budynek mieszkalny ul. Żwakowska 24 /104 piętro 11/11, środek balkonu	2.0	0.021	0.031	0.42	50°7'9.1" 18°58'32.5"
8	DPP budynek mieszkalny ul. Żwakowska 24 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	0.007	0.011	0.15	50°7'9.1" 18°58'32.5"
9	DPP budynek mieszkalny ul. Żwakowska 26 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	0.009	0.013	0.18	50°7'9.8" 18°58'32.9"
10	DPP budynek mieszkalny ul.	2.0	0.009	0.013	0.18	50°7'10.2" 18°58'32.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Żwakowska 28 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11					
11	DPP budynek mieszkalny ul Żwakowska 27 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	0.015	0.023	0.31	50°7'7.7" 18°58'29.6"
12	DPP budynek mieszkalny ul Żwakowska 25 otwarte okno na klatce schodowej piętro 10 z 11	2.0	0.014	0.021	0.28	50°7'7.0" 18°58'29.3"
13	DPP budynek mieszkalny ul Honoraty 14 / 10 pion pośrodku balkonu piętro 4 z4	2.0	0.006	0.008	0.11	50°7'11.6" 18°58'35.0"
14	DPP budynek mieszkalny ul Honoraty 12 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.7" 18°58'37.2"
15	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.0" 18°58'33.6"
16	GKP w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'11.6" 18°58'34.7"
17	GKP w odległości poziomej 100m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.0" 18°58'37.6"
18	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.0" 18°58'38.6"
19	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'10.2" 18°58'31.4"
20	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'9.8" 18°58'31.4"
21	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'8.8" 18°58'30.7"
22	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'7.7" 18°58'30.4"
23	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'6.6" 18°58'29.6"
24	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'11.3" 18°58'31.1"
25	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'11.6" 18°58'31.1"
26	GKP w odległości poziomej 37m od anteny radioliniowej az. 323°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.0" 18°58'30.7"
27	GKP w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.0" 18°58'30.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

28	GKP w odległości poziomej 50m od anteny radioliniowej az. 323°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.4" 18°58'30.0"
29	GKP w odległości poziomej 74m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.7" 18°58'29.6"
30	GKP w odległości poziomej 68m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.7" 18°58'29.6"
31	GKP w odległości poziomej 25m od anteny radioliniowej az. 328°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.4" 18°58'31.4"
32	GKP w odległości poziomej 56m od anteny radioliniowej az. 328°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'13.1" 18°58'30.7"
33	GKP w odległości poziomej 33m od anteny radioliniowej az. 341°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.7" 18°58'31.8"
34	GKP w odległości poziomej 58m od anteny radioliniowej az. 341°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'13.4" 18°58'31.4"
-	GKP w odległości poziomej 313m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'19.2" 18°58'22.8"
-	GKP w odległości poziomej 279m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.4" 18°58'46.6"
-	GKP w odległości poziomej 324m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'0.8" 18°58'26.8"
38	PKP na az. 39° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.7" 18°58'33.6"
39	PKP na az. 55° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.7" 18°58'34.3"
40	PKP na az. 70° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.4" 18°58'35.4"
41	PKP na az. 100° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'11.6" 18°58'34.3"
42	PKP na az. 115° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'10.9" 18°58'34.3"
43	PKP na az. 131° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'11.3" 18°58'33.6"
44	PKP na az. 152° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'9.8" 18°58'32.2"
45	PKP na az. 168° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'9.5" 18°58'32.2"
46	PKP na az. 213° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'9.8" 18°58'30.7"
47	PKP na az. 228° w odległości poziomej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'10.2" 18°58'30.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	22m od anteny sektorowej az. 198°					
48	PKP na az. 244° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 198°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'10.2" 18°58'30.0"
49	PKP na az. 279° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'11.3" 18°58'30.0"
50	PKP na az. 295° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'11.6" 18°58'30.0"
51	PKP na az. 340° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.4" 18°58'31.1"
52	PKP na az. 310° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.0" 18°58'30.0"
53	PKP na az. 355° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°7'12.0" 18°58'31.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.1% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul Żwakowska 27 lokale 105 i 104, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50144 (32144N!) KKA_TYCHY_HARCERSKA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

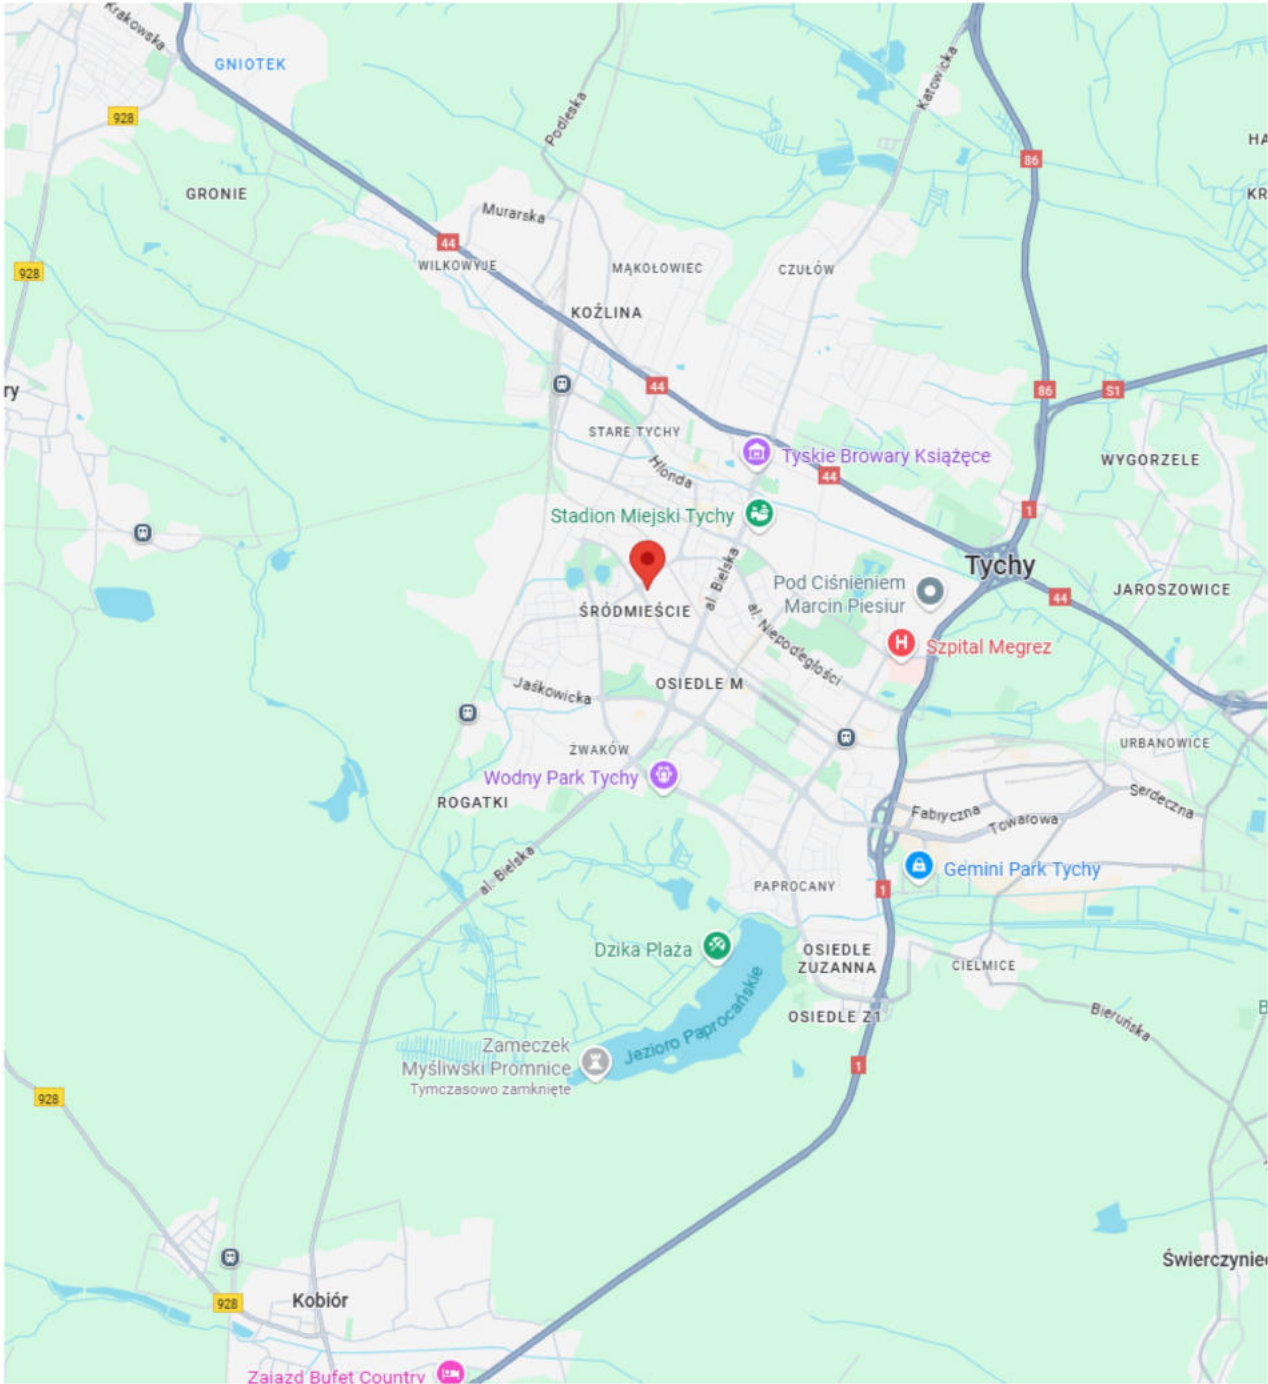

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 50144 (32144N!) KKA_TYCHY_HARCERSKA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

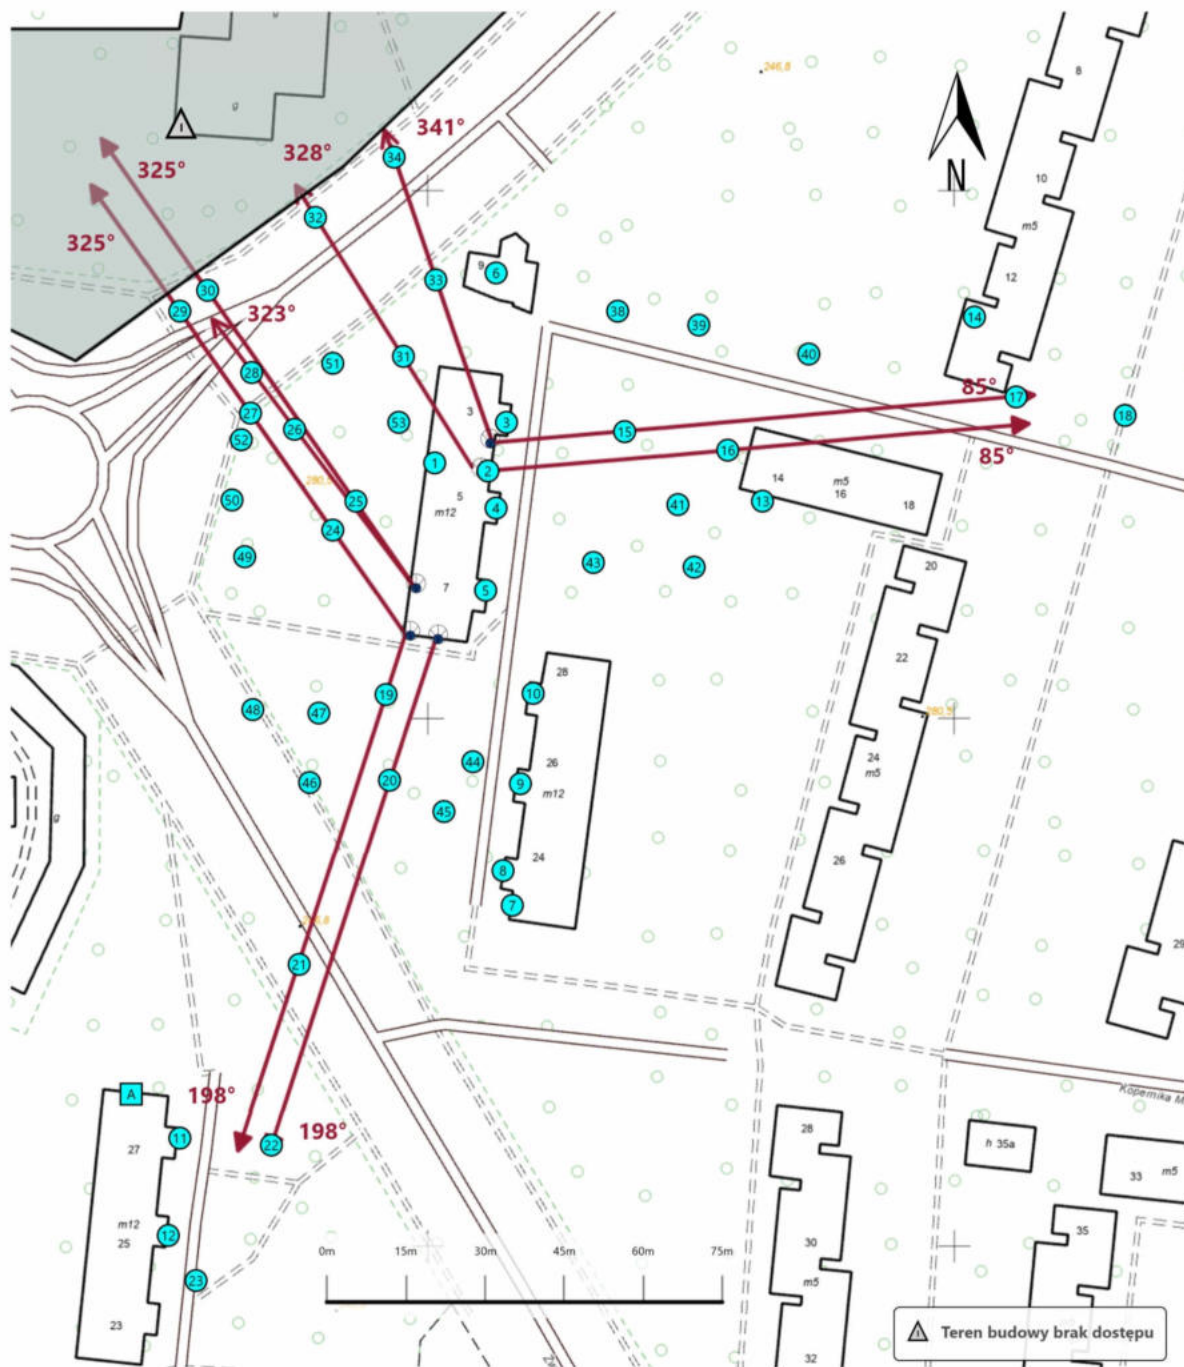

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKA_TYCHY_HARCERSKA (32144N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
50144 (32144NI) KKA_TYCHY_HARCERSKA

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.